



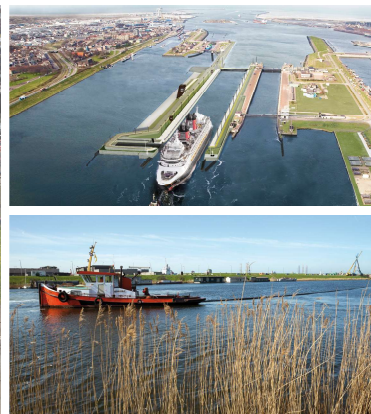

Bommen & granaten, tijdsdruk en...

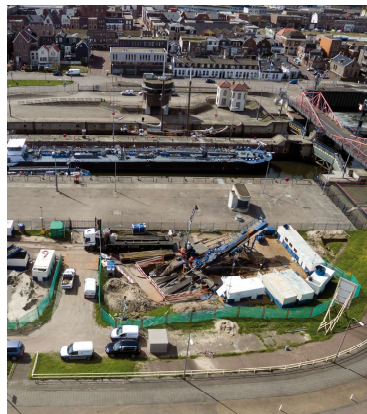

HDD Boringen OpenIJ: ...laveren bij een zeesluis

Vier horizontaal gestuurde boringen ten behoeve van de aanleg van nieuwe en het verleggen van bestaande kabels en leidingen voor 'De Nieuwe Grote Zeesluis' in IJmuiden.

Klant
OpenIJ

Aannemer
Visser & Smit Hanab bv

Bijzondere omstandigheden

- Aanleg in mogelijk gevaarlijk gebied i.v.m. NGE uit 2e WO
- Tijdsdruk doordat werkzaamheden onderdeel waren van een scherp kritisch pad
- Aanleg zoetwater leiding nodig voor boorspoeling en nieuwe bentonietcentrale
- Minimale overlast voor bewoners combineren met bewaken voortgang bouw
- Coördinatie van alle (tijdelijke en definitieve) kabels en leiding werkzaamheden voor woningen en project
- Geen belemmering veroorzaken voor scheepvaartverkeer Amsterdamse Haven
- MIM om groutankers en andere obstakels te omzeilen
- Systems Engineering om stakeholders raakvlakken en risico's te laten verifiëren
- Transport van mens en materieel over water i.p.v. over de weg

Boor specificaties

- HDD1a: Lengte 913m, 1x200mm HDPE SDR9. 250 tons rig
- HDD1b: Lengte 911m, 4x160mm HDPE SDR9. 250 tons rig
- HDD2: Lengte 497m, 1x560mm HDPE SDR9. MIM; 250tons rig & 27 tons rig
- HDD3: lengte 429m, 1x450mm HDPE SDR 9. 250 tons rig
- Diepste punt boringen -36,5 m NAP

Visser & Smit Hanab



een VolkerWessels onderneming

OPENIJ

www.vshanabdrilling.com